


CC-08取扱説明書


AINEX

内容物


①ヒートシンク




②ファン



③バックプレート
(Intel用)




④リテンション
(Intel/AMD共用)



⑤AM4 CPU抜け防止
ブラケット



⑥ファン用クリップ



⑦スペーサー
(黒)



×4

⑧ネジ(銀)



×4

⑨スペーサー
(茶)



×4

⑩ネジ(黒)



×4


⑪熱伝導グリス



●実際の製品とは形状が多少異なります。


AMD

1




マザーボードのリテンションを取り除きます。
マザーボードのバックプレートは使用します。

2




⑨と⑤を取り付けます。⑤はCPUクーラーを取り外す際に意図せずソケットからCPUが抜けるのを防ぎます。⑤を使う場合、ヒートシンクの取り付け向きは水平方向のエアフローのみに制限されます

3




④を取り付けます。⑤を使う場合は図の向きで取り付けてください。⑤を使用しない場合は取り付け向きに制限はありません。

4

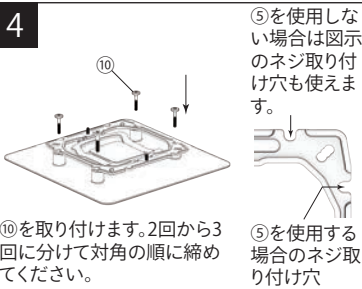

⑩を取り付けます。2回から3回に分けて対角の順に締めてください。


⑤を使用しない場合は図示のネジ取り付け穴も使えます。



⑤を使用する場合のネジ取り付け穴

Intel


1



LGA1366
LGA1700
LGA115X/1200


③をマザーボード裏面に取り付けます。ソケットごとに取り付け穴の位置が異なります。

2



⑦を取り付けます。


3



LGA1366
LGA1700
LGA115X/1200

④を取り付けます。ソケットごとに取り付け穴の位置が異なります。


4



⑧を取り付けます。2回から3回に分けて対角の順に締めてください。


ヒートシンクを装着

1




①を適量塗ります。

2




①を④に取り付けます。ヒートシンク底部 (CPUとの接触面) の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。ネジは2回から3回に分けて交互に締めてください。

3



⑥を使って②を①に取り付けます。

4



ファンコネクタをマザーボードに接続します。