
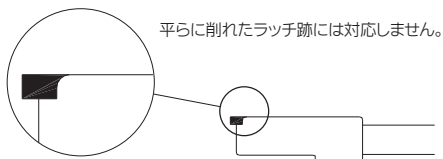



【注意】ポートやコネクタの形状によっては、本製品を加工する必要があります。

■本製品が対応する破損ラッチ

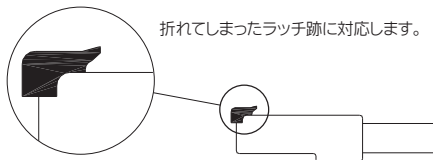


■破損ラッチを準備する

指で折り曲げて、ラッチを取ります。または、適切な長さを残してニッパーなどで切り取ります。残り部分が長すぎたり短すぎたりすると、取り付けられません。

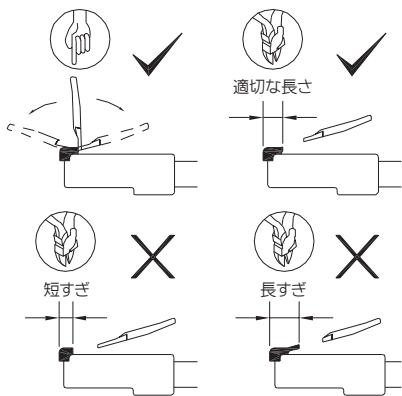


■壊れたプラグを補修する

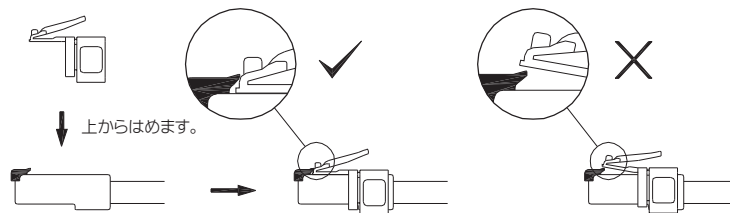


【注意】鼻部分の上に重ねないでください。LANポートに挿入すると、途中で詰まります。

■上記方法では取り付けできない場合


(A) プラグのブーツ部分が太い

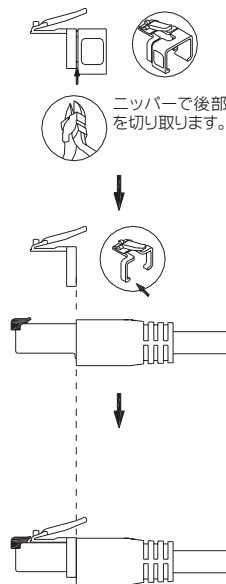

(B) LANポート上部が低い

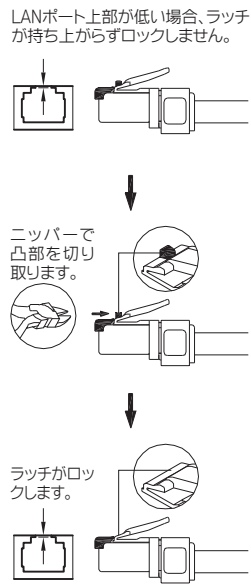

(C) プラグの底部が厚い

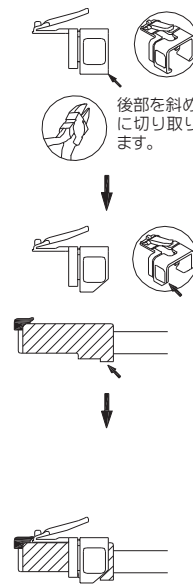

(D) ポートが奥まっている

